



โหลด
FREE APP
Mobile Gate Type

มือถือคุณ !....เปิดประตูได้
 ผ่าน App iPhone และ Android

ลิขสิทธิ์เฉพาะ **Type   

ใช้ได้กับมือถือทุกรุ่น
 เปิด-ปิด FREE ไม่เสียเงิน



รางวัล STI Thailand Award 2011 โดย พล.ท.ท่าน นายกรัฐมนตรี
 และ ส.ว.ท.น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



มือถือคุณ..เปิดประตูได้!

Free App: Mobile Gate Type

- เปิด - ปิด FREE! ตลอด 24 ชม. **ไม่เสียเงิน**
- ใช้ได้กับ มือถือทุกรุ่น-ทุกเครือข่าย
- ระบุ-รับรีโมท "ไกลสุด - ทั่วประเทศไทย"
- ล็อคกันขโมย 2 ชั้น ป้องกันประตูเปิดเอง 100%
- บันทึก เบอร์ผู้ใส่รีโมท มากสุด 250 เบอร์
- แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ หาก"เปิดหรือลิมปิดประตู"
- ดูสถานะประตู "เปิด-ปิด" ด้วย กล้องระบบ 3G หรือ SMS บนมือถือ



Specification	
Power Supply	12 VDC
Current	300 mA.
Bands	Tri Band 900/1800/1900 MHz
Dimension WxLxH mm.	39x90x5
SIM Service Provider:	AIS, DTAC
Max Numbers Memory	250* Numbers
SMS Command	Status,Lock,Unlock,Balance
Working Temperature	0-75 °C
Interface	IDC 10 PIN

Dealer:



Tanyapol Engineering Co.,Ltd.

APP: Mobile Gate Type



Type SIM



- Open-Close FREE! 24 Hr. NO PAY**
- Work with all Mobile - all Network provider**
- Active Range : According to Mobile Phone Signal**
- Double Lock System - prevent opening gate by mistaken 100%**
- Memory Number of Remote Control Max up to 250* Numbers**
- Warning call to the Owner if forget to close the gate.**
- Watch Real-Time 3G Camera or Mobile SMS Status**

Specification	
Power Supply	12 VDC
Current	300 mA.
Bands	Tri Band 900/1800/1900 MHz
Dimension WxLxH mm.	39x90x5
SIM Service Provider:	AIS, DTAC
Max Numbers Memory	250* Numbers
SMS Command	Status,Lock,Unlock,Balance
Working Temperature	0-75 °C
Interface	IDC 10 PIN




Dealer:

Tanyapol Engineering Co.,Ltd.

Type **Type**
Automatic Gate Opener



 **Mobile Automatic Gate**



รางวัล นวัตกรรมยอดเยี่ยม STI Thailand Innovation Award 2011
โดย พณ.ท่าน นายกรัฐมนตรี และ ส.ว.ท.น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



The Next Generation of Home Automatic Gate Opener

"Mobile Automatic Gate"

Push button switch

NEW




Free 250 Mobile Remote Control


Unlimited Range Control

Real Time Gate Status Monitoring

Sliding Gate Opener
428-SIM



Sliding Gate Opener
LYNEX-SIM

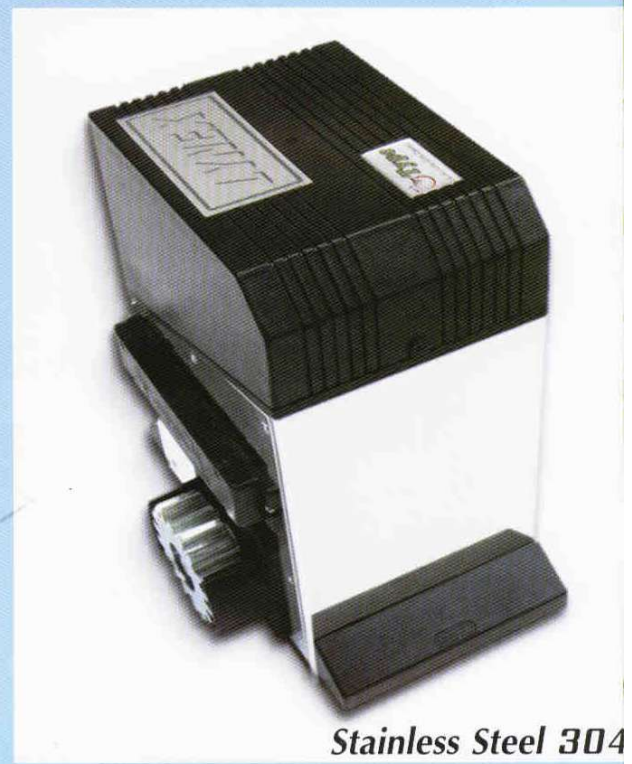

Stainless Steel 304

automation®



Flashing Lamp with built-In Siren

NEW
infra-Red
Photo Cell



NEW



Remote transmitter



Max. Gate 800 kg.
Irreversible electric brass gear motor, for diverse climatic conditions domestic gates 800 Kg., with optional outer case material of Stainless Steel & Steel Plated.



Slow Down 3 speeds
Reduce operator's speed with 3 steps: at opening and closing.



DLS-Double Lock Security System
Enhance security gate from manual release and prevent gate opening from short circuit or unintentional pressing transmitter.



5 Minute Warning
Warning noise while user forget or left the gate open unattended longer than 5 minutes.



Flashing Lamp & Siren
Blinking Lamp and Antenna with built-in Siren and Buzzer.



Cover Board Box
Prevent control board from water or bugs.



Proximity Limit
Inductive proximity limit range of 5mm & 10mm.



infra-Red Photo Cell



Reverse Jam Protecting System (JPS)
Reverse gate once the gate hit any object.



Auto Close 1-180 Sec.



Thermal Protection 135°C.



Emergency Panic Siren
Emergency activate Siren within 5 Sec. via remote transmitter.



Frequency 433.92 MHz
3 Buttons transmitter wide range 30-200m, with power save button.



Easy Manual Release



NEW
Infra-Red
Photo Cell



LED Flashing Light & Siren

NEW



Remote transmitter



Max. Gate 800 kg.

มอเตอร์สำหรับประตูเลื่อนขนาด 800 Kg. ระบบเกียร์
หล่อสีนินอน้ำมัน โครงสร้างวัสดุภายนอก มีให้เลือกระหว่าง
Stainless 304 หรือ Iron Anticorrosive Zinc Phosphate



Slow Down 3 Speeds

มอเตอร์แบบ 3 Speeds ลดความเร็วในขณะประตู
ใกล้เปิดสุด หรือ ปิดสุด ลดปัญหาประตูชนกระแทกอัด
และการสึกหรอของเฟืองขับภายใน



DLS-Double Lock Security System

ระบบล็อก 2 ชั้น มั่นใจได้ว่าประตูจะไม่เปิดอีก กรณีที่ไม่มีคน
อยู่บ้าน หรือช่วงกลางคืน ป้องกันการแฮกเกอร์โมทโดย
ไม่ตั้งใจ หรือประตูเปิดเองซึ่งอาจเกิดจากปัญหาสายไฟรั่ว



5 Minute Warning

เสียงเตือนผู้ใช้ พร้อมไฟกระพริบ กรณีที่ลืมปิดประตู
หรือเปิดประตูค้างนานเกิน 5 นาที ระบบแจ้งเตือน
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ



Flashing Lamp & Siren

ไฟกระพริบหัวเสา พร้อม ลำโพงเสียง
และ เสาอากาศรับสัญญาณ ระยะไกล



Cover Board Box

ฝาครอบใส 2 ชั้น ป้องกันแผงวงจรควบคุม จาก
ความชื้น และสัตว์-แมลงเข้าไปทำให้เกิดการลัดวงจร



Encoder Reverse Jam

ประตูหยุดหลังกลับเมื่อชนสิ่งกีดขวาง ด้วยระบบ
Encoder เช็คความเร็วรอบมอเตอร์



Mobile Remote Control - FREE

สั่งงาน เปิด-ปิด ด้วยโทรศัพท์มือถือ FREE ตลอด 24 ชม.
ไม่เสียเงิน ใช้ได้กับ โทรศัพท์มือถือ ทุกรุ่น - ทุกเครือข่าย



250 User Phone Numbers Record

ความปลอดภัยสูงสุด เปิด-ปิดได้เฉพาะเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้
เท่านั้น สามารถบันทึก เบอร์โทรของผู้ใช้ให้เป็นรีโมทคอนโทรล
ได้สูงสุด 250 หมายเลข โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม



Unlimited Active Range

ระยะการควบคุมสั่งการ "เปิด-ปิด" ทั่วประเทศไทย ไร้ขีดจำกัด
ขึ้นอยู่กับระยะการรับสัญญาณของ โทรศัพท์มือถือ



SMS Gate Status Monitoring

ตรวจสอบ สถานะของประตู แบบ Real Time ว่าขณะนี้ ประตู
อยู่ในสถานะ เปิด, ปิด, ล็อก หรือ คลายล็อก ผ่านทาง SMS
บนโทรศัพท์มือถือ



Emergency Panic Siren

เสียงสัญญาณกันขโมยทำงาน หากประตูถูกขัดแะ
หรือยกเปิดออก โดยระบบแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ



Automatic Re-Close

ตั้งเวลาให้ระบบ "ปิด" ประตูกลับเองโดยอัตโนมัติ
ปรับได้ 60-180 วินาที



Easy Manual Release

สามารถคลายประตูเป็นระบบมือผลัก เมื่อไฟฟ้าดับ



Description

Technical Data

	LYNEX-SIM	LYNEX	428-SIM	428
Remote Control - Transmitter	x	x	x	x
Remote Control - Mobile Transmitter	x		x	
Outer Case Operator Material	Stainless Steel - 304		Iron Anticorrosive Zinc Phosphate	
Supply	220 VAC +/- 10%			
Power	370 W			
Current	1.7 A			
Maximum Thrust Force	590 N			
Thermal Protection	135 °C			
Lubricant	Oil Bath			
RPM	1450			
Inductive Proximity Limit	5 mm			
Linear Speed	12.2 m/min			
Maximum Gate Load	800 kg (Normal) - 1,000 kg (Overload)			
Operator Weight	14 kg			
Dimension	L270 x W190 x H300 mm			



www.type.co.th

Designed by Giaro ITALY

TANYAPOL ENGINEERING Co.,Ltd.